

Relazione di prova n. 052/03
del 16/07/03

Diffusore acustico: Sorgente sonora dodecaedrica omnidirezionale modello JA12
Versione: Serie 2003 con altoparlanti modello SCJA12


Tipo di prova: Test di risposta in frequenza in regime sinusoidale su gamma estesa per bande a 1/6 di ottava

Strumentazione di prova:

- Personal computer dotato di software di analisi acustica Audiomatica – Cliowin e Clio 4.0
- Mic-amp type PRE01 S/N 01C069
- Electret Mic type MIC02 Serial n° AV960202

Condizioni di prova: diffusore acustico in camera riverberante

- Test 1 (curva rossa): Sonda microfonica a 1mt sull'asse di una singola faccia
- Test 2 (curva blu): Sonda microfonica a 1mt sull'asse di uno spigolo
- Test 3 (curva nera): Sonda microfonica a 10cm sull'asse di uno spigolo

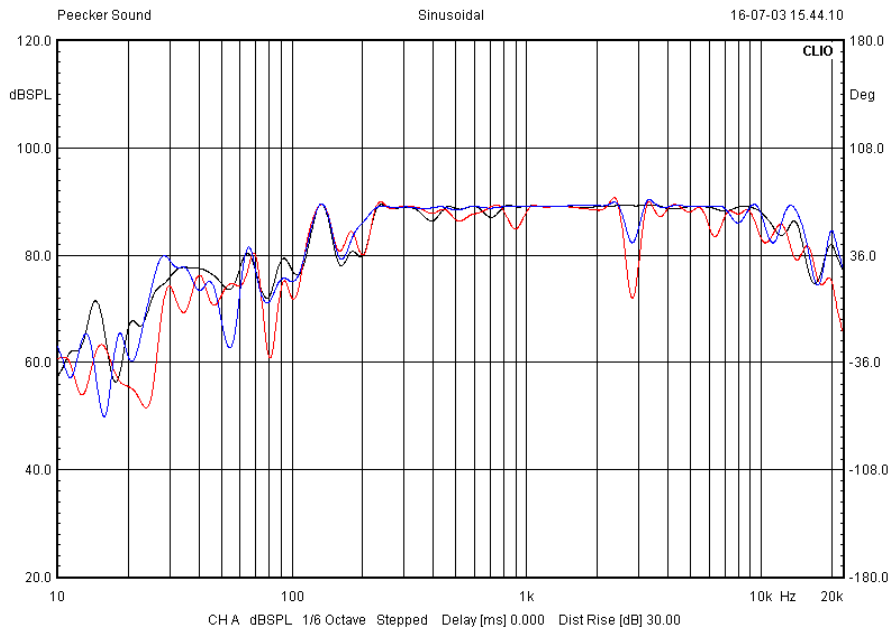

Condizioni di prova: diffusore acustico in camera riverberante

- Test 3 (curva nera): Sonda microfonica a 10cm sull'asse di uno spigolo

